


ctionner le mode simple ou le mode avancé



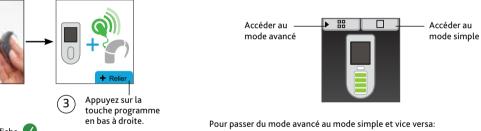

touche programme en haut à gauche pour sélectionner le mode avancé, ou en haut à droite pour sélectionner le mode simple.


mode avancé en appuyant sur la touche programme en haut à gauche quanc l'écran de statut de l'alimentation de l'assistant sans fil s'affiche.

() Eteignez votre assistant sans fil et remettez-le en marche.

Quand l'écran de statut de l'alimentation s'affiche, appuyez sur la

ntrôle du statut de votre processeur

Appuyez sur la touche Cochlear de l'écra statut de votre/vos processeur(s).

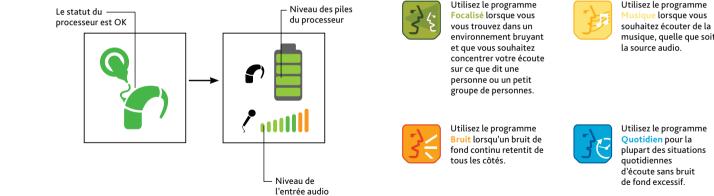


nangement de programme


Appuyez sur la touche programme correspondant au programme que vous souhaitez utiliser.

) Appuyez simultanément sur les touches programme

à gauche et en bas à droite de l'écran d'accueil, et maintenez-les enfoncées.

qui se trouvent en b



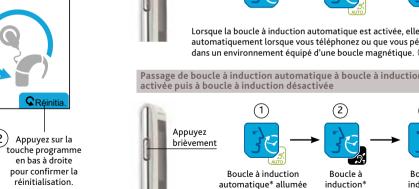

* Votre régleur doit activer cette fonctionnalité.

activée

Le mode Démo vous permet de vous familiariser avec les fonctions de vo

de votre assistant sans fil et ils communiquent. Pour accéder au mode Démo quand votre assistant sans fil est déjà relié à

Accéder aux fonctions

— de base unilatérales

 Votre processeur ne communique pas avec votre assistant sans fil. Par exemple, ils ne se trouvent pas à portée de fonctionnement l'un de l'autre ou ils ne sont pas reliés.

et en bas à gauche de l'écran d'accueil, et maintenez-les enfoncées. L'écran de mode Démo s'affiche.

isation du mode Démo

assistant sans fil.

avancées bilatérales

Un clignotement orange peut signifier que :) Pour sélectionner les fonctions avancées bilatérales, appuyez sur la touche programme en bas à gauche. Pour sélectionner les fonctions de base unilatérales, appuyez sur la touche programme en bas à droite.

la batterie de votre assistant sans fil est faible ou vide.

Contrôle du témoin lumineux

Votre assistant sans fil est en charge.

• le logiciel de votre assistant sans fil nécessite peut-être une mise à jour. Contactez votre régleur.

Témoin Signification

Votre assistant sans fil est complètement chargé et le câble USB

est toujours connecté.

un signal visuel d'alerte réclame votre attention

Ajustement du taux de mixage de la boucle à induction et du microphone.

des paramètres d

dépannage interactif

l'assistant sans fil

J Ajustement du taux de mixage de l'accessoire et du microphone.

Icône Signification

Réglage des paramètres du processeur

Modification de vos préférences pour le témoin alerte et touche

((4)) Activation ou désactivation des alarmes privées.

Pour quitter le mode Démo, arrêtez votre assistant sans fil et redémarrez-le.

Votre processeur se trouve dans le périmètre de fonctionnement de statut du processeur.

Entrer dans le menu —

des paramètres du

Écran de statut du processeur

processeur

Modification de vos préférences pour le témoin Son OK du

du processeur.





Pour de plus amples informations, consultez le guide utilisateur de l'assistant sans fil CR110.